


Tehnična navodila za vgradnjo in montažo **Žlebni filter za odtok dežja**

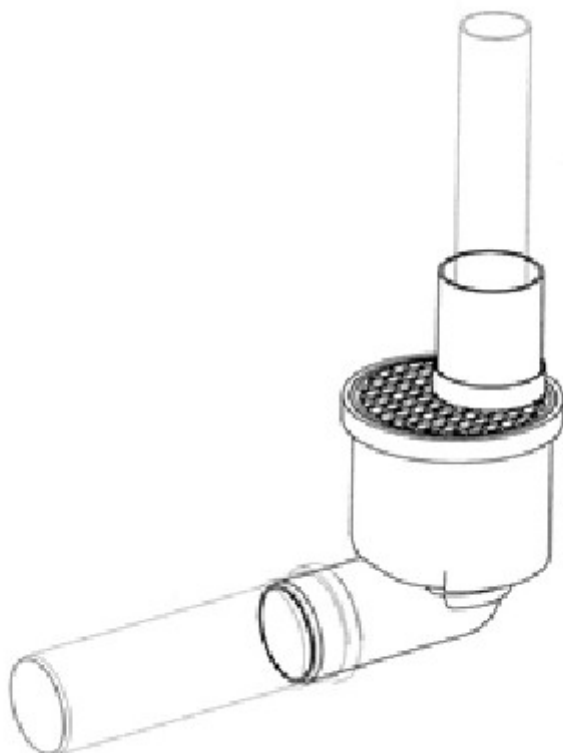

Firma in sedež prodajalca:
PROSIGMA PLUS d.o.o.
Limbuška 2, 2341 Limbuška
Tel: 02/ 421 32 00
info@prosigmaplus.si
www.prosigmaplus.si
DŠ: SI19873662

Firma in sedež proizvajalca:
**PREMIER TECH WATER AND
ENVIRONMENT GmbH**
Bei der Neuen Muenze 11
D-22145 Hamburg, Nemčija

Vse navedbe iz tega dokumenta je potrebno dosledno upoštevati. Pri neupoštevanju teh navodil prenehajo veljati vse garancije. Morebitne poškodbe blaga je potrebno ugotoviti in javiti neposredno ob prejemu. Upoštevati je potrebno navodila za vgradnjo dodatkov, če jih imate.

Vsa navodila najdete na www.premiertechaqua.de.

Kazalo vsebine


1. Področje uporabe.....	3
2. Zunanje dimenzije.....	3
3. Sestava.....	4
4. Vgradnja.....	5
5. Delovanje in vzdrževanje.....	6
5.1 Delovanje.....	6
5.2 Vzdrževanje.....	6

1. Področje uporabe


Da bi se izognili napakam, imejte navodila za namestitev in montažo vedno na dosegu roke. Pred montažo jih v celoti preberite in upoštevajte.

Žlebni filter se uporablja za filtriranje deževnice s strešnih površin za domačo uporabo, na primer za zalivanje vrta, splakovanje stranišča in uporabo v pralnem stroju. Površina strehe, na katero se lahko priključi, je približno 150 m², vendar je treba upoštevati lokalne padavinske razmere.

2. Zunanje dimenzije

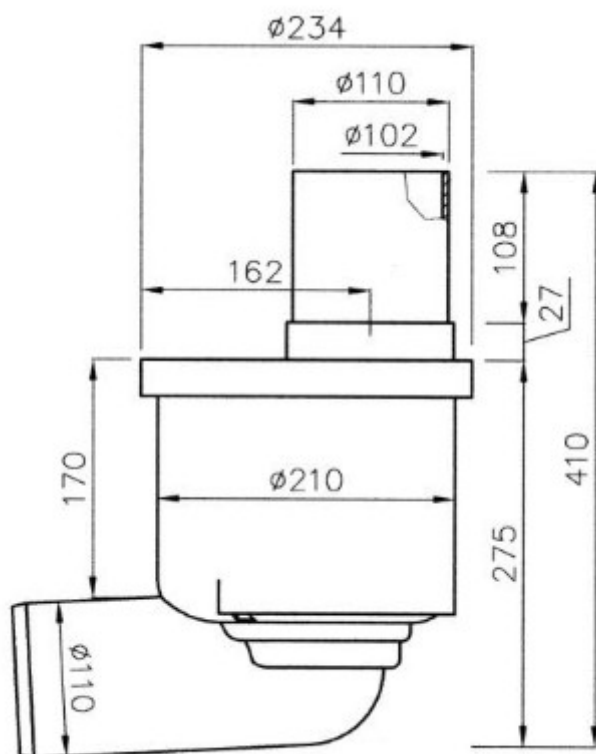

3. Sestava

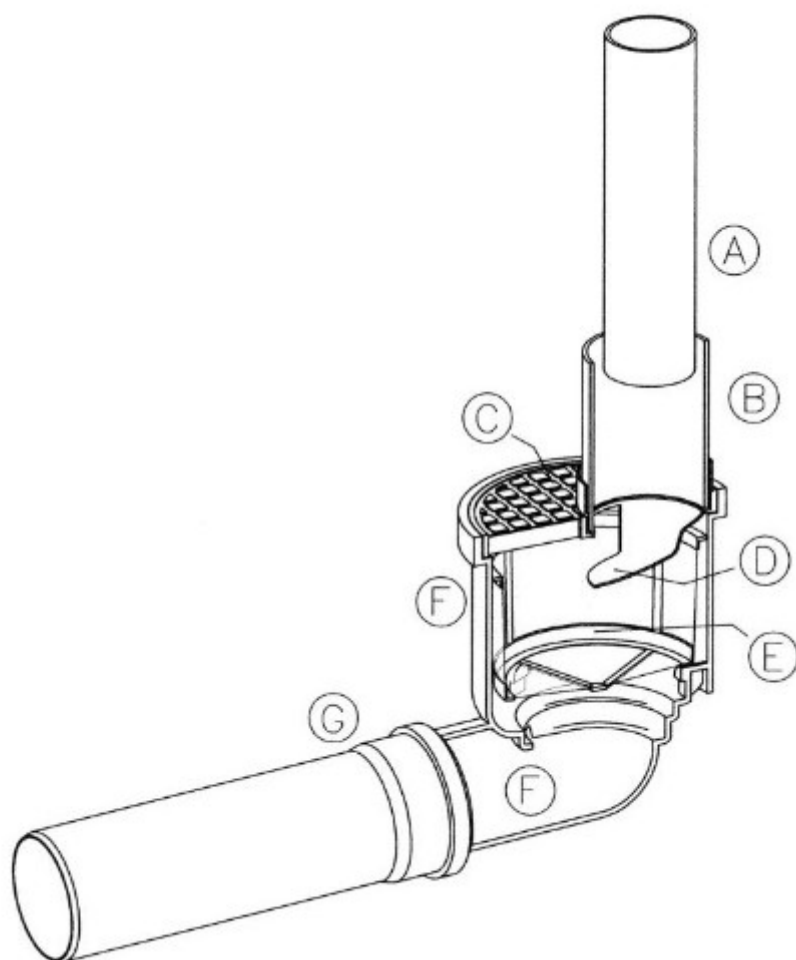

A – Žlebna cev (ni v obsegu dobave), maksimalni zunanji premer 102 mm

B – Povezovalna cev DN100, plastična 150 mm dolžine, lahko se natakne na žleb

C – Pokrov, odstranljiv


D – Fleksibilni obroč na pokrovu

E – Filtrirna košara, odstranljiva, mreža 0,9 mm

F – Ohišje filtra

G – DN100 odtočna cev (ni v obsegu dobave)

4. Vgradnja

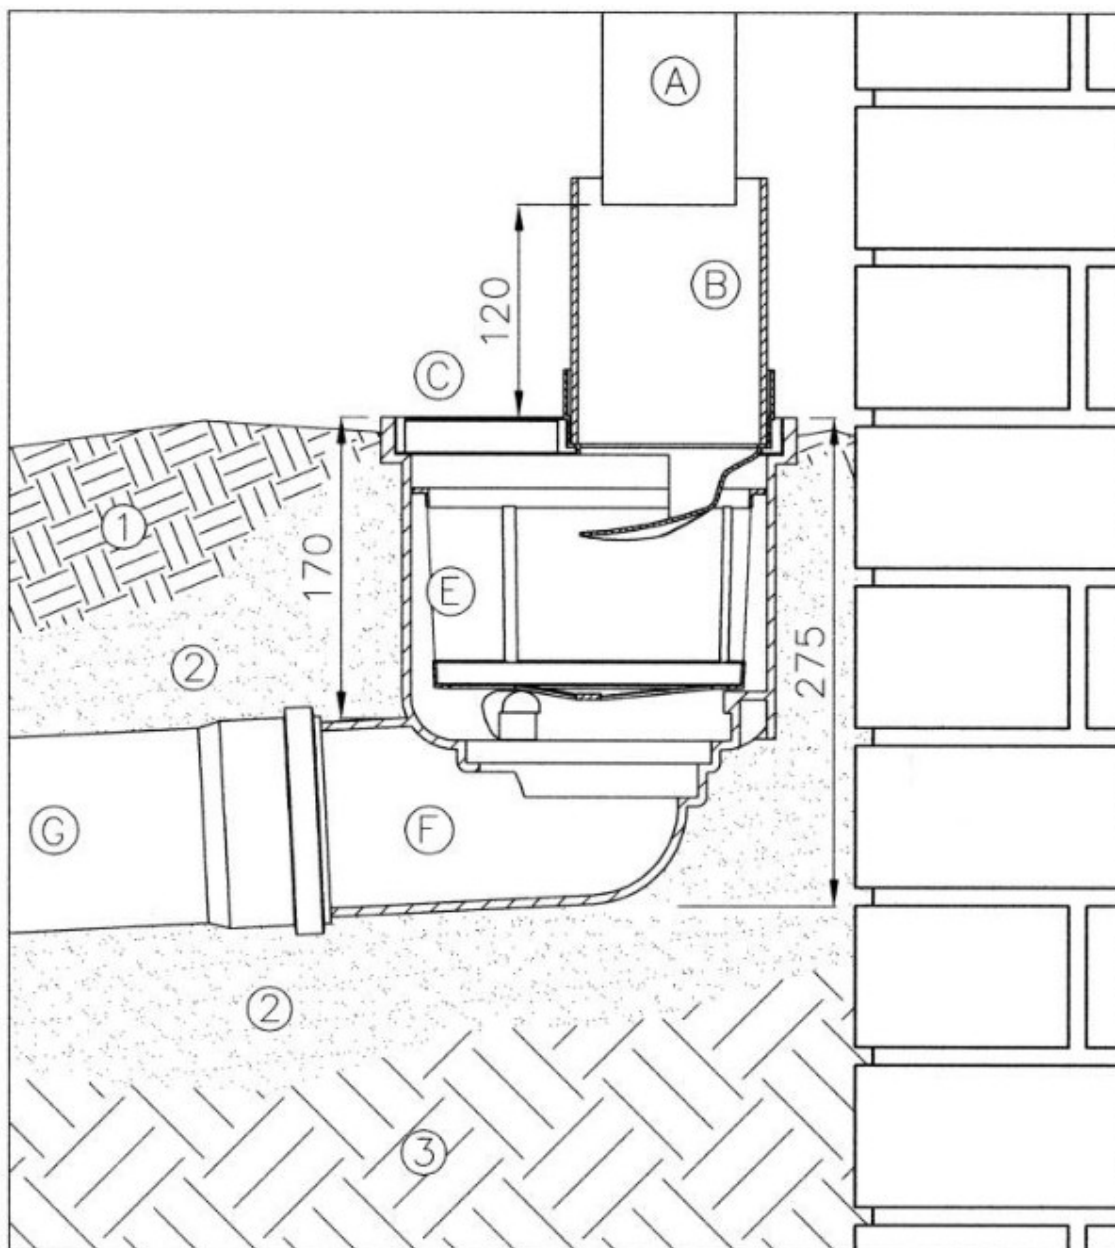

A, B, C – glej točko 3

Pomembne opombe:

- Za odstranjevanje in čiščenje filtra je minimalna razdalja med pokrovom filtra in spodnjim robom odtočne cevi 120 mm
- Najnižji pritrdilni element žleba pritrjen na steno hiše, mora biti več kot 270 mm nad tlemi, tako da lahko 150 mm dolgo priključno cev na odtočni cevi nataknete dovolj visoko navzgor, glej točko 5.
- Po potrebi lahko filter pritrdite s priloženim stenskim pritrdilom.


5. Delovanje in vzdrževanje

5.1 Delovanje

Ohišje filtra je treba redno čistiti, da zagotovite zanesljivo delovanje. Pogostost čiščenja je odvisna od:

- velikosti strehe
- lokalne padavinske razmere, zlasti pogostost in intenzivnost dežja.
- intenzivnost onesnaženja, kot so cvetni prah, listi in ostalo.

Ti dejavniki se lahko zelo razlikujejo od lokacije do lokacije, torej tudi interval čiščenja mora temeljiti na izkušnjah, pridobljenih med uporabo. Ohišje filtra lahko odstranite v nekaj preprostih korakih, glejte spodnje slike

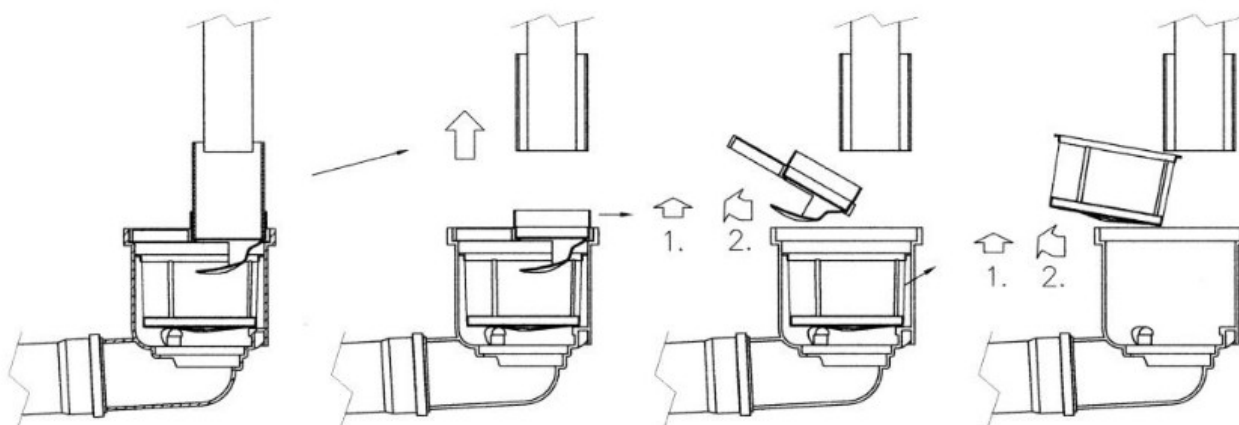

5.2 Vzdrževanje

Odstranite kakršno koli umazanijo, ki se je prijela na filtru, zlasti umazanijo, ki se je prijela na ohišje filtra, tako da ga izperete s cevjo ali s krtačo in detergentom.

Interval čiščenja temelji glede na izkušnje in okoliščine.